

# Uniel

IP40

## СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ серии ULI-P42/ULI-P43

### ДЛЯ РАСТЕНИЙ



**НОВИНКА!**



**SPBX**  
фиолетовое  
свечение



- ✓ Выращивание ароматных трав и микрозелени;
- ✓ Ускорение роста рассады;
- ✓ Досветка комнатных растений в зимний период;
- ✓ Фиолетовое свечение.

*Корпус — алюминий.  
Рассеиватель — прозрачный полимерный материал.  
Выключатель на корпусе.*

**18 Вт**

**32**  
мкмоль/с


**24 Вт**

**41**  
мкмоль/с

**35 Вт**

**55**  
мкмоль/с

# Uniel



## ULI-P42/ULI-P43

### ДЛЯ РАСТЕНИЙ


#### ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ:

- Подсветки и выращивания рассады
- Стимулирования прорастания семян светочувствительных культур
- Стимулирования роста растений на всех стадиях
- Улучшения усвоения азота

#### ИМЕЕТ ФИОЛЕТОВОЕ СВЕЧЕНИЕ

**В сбалансированном сочетании с красным 660 нм излучение дальнего красного 730 нм создает синергетический эффект для развития многих видов растений.**

730 нм оказывает важное влияние на физиологию растений, так как поглощается растительным пигментом фитохромом. Дальний красный свет\* может заставить растения чувствовать эффект затенения от окружающих рядом растущих растений, тем самым побуждают их рост.

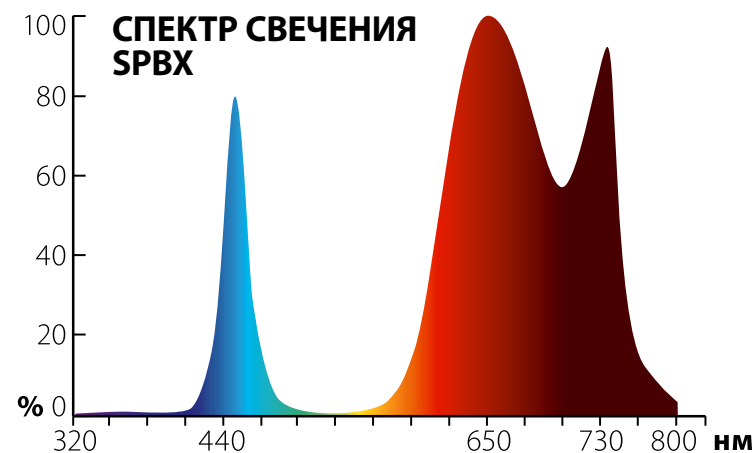


Спектр с торговым названием SPBX является модификацией спектра SPBR и подойдет для выращивания из семян рассады цветов, произрастающих в средней полосе, например петуний, калибрахоа. Список растений, которые показывают улучшенные результаты при выращивании по сравнению с SPLE дополненным 730 нм, регулярно пополняется.



\* Дальний красный 730 нм лежит на границе диапазона видимого света для человека, а именно видимый диапазон длин волн составляет всего от 400 до 700 нанометров. Человек едва видит красное свечение светодиода (каждый 6-й диод).

# Uniel



## ULI-P42/ULI-P43

### ДЛЯ РАСТЕНИЙ



Для организации режима досветки используйте таймеры UST-E33 WHITE 2M (в комплект не входят).


#### Комплектация



шнур питания с вилкой 1,2 м



переходники и заглушка



клипсы для крепления

#### ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Аксессуары для монтажа, соединения и шнур 1,2 м для подключения в комплекте.
- Безопасен для всех видов растений.
- Не нагревает воздух.
- Фиолетовое свечение.

Наименование	Код для заказа	Потребляемая мощность	Габаритные размеры	Фотосинтетический фотонный поток	Последовательное соединение	Тип индивидуальной упаковки	Групповая упаковка
		Вт	мм	мкмоль/с			шт.
ULI-P42-18W/SPBX IP40 WHITE	UL-00010567	18	560×22×34	32	Не более 10 светильников	картон	50
ULI-P43-24W/SPBX IP40 WHITE	UL-00010528	24	872×22×34	41	Не более 5 светильников	картон	50
ULI-P43-35W/SPBX IP40 WHITE	UL-00010529	35	1150×22×34	55	Не более 5 светильников	картон	25



COS φ  
**0,9**

**120°**

**+45°**  
**0°**

**24**  
МЕСЯЦА  
ГАРАНТИИ




**170-265 V**  
50 Hz

**30000**  
ЧАСОВ  
СЛУЖБЫ


**IP40**






### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Зависимость площади освещения от высоты подвеса\*

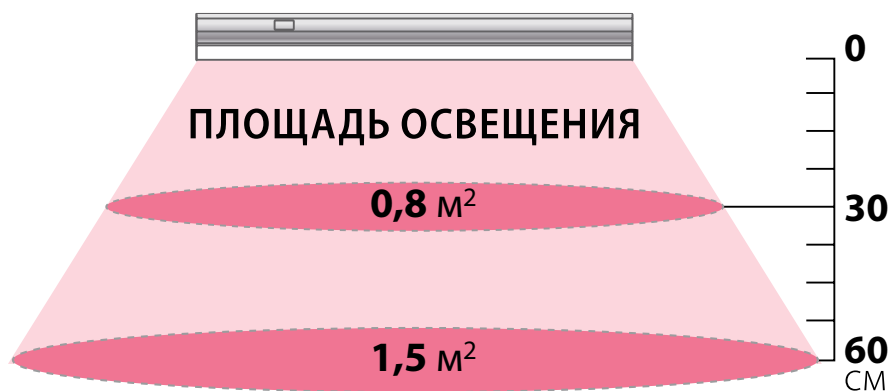

\*для светильника ULI-P42-18W/SPBX IP40 WHITE

Расстояние от светильника до листьев

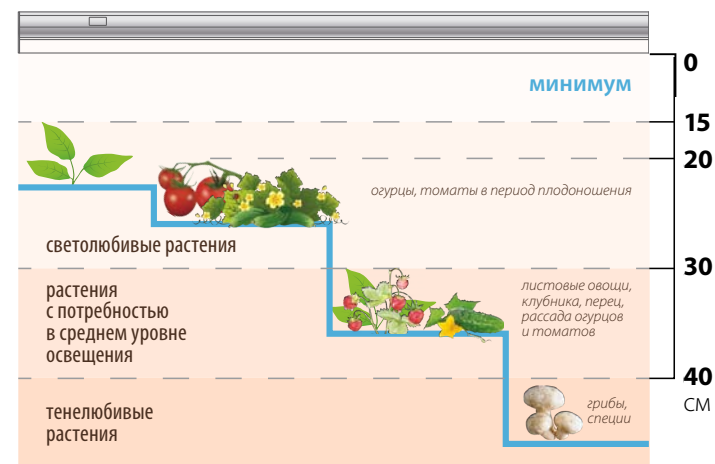


Рекомендуемое время освещения не менее **4–6** часов, для рассады — **12** часов. Не забывайте оставлять растения на **7–8** часов в темноте для обеспечения темновой фазы фотосинтеза.

С условиями выращивания видов и сортов растений, их световым режимом (требуемой освещенностью и временем темновой и световой фазы) ознакомьтесь в специализированной литературе, проконсультируйтесь со специалистом по выращиванию растений. Сведения касательно высоты установки светильника носят рекомендательный характер.

Рекомендации по применению смотрите на сайте [полныйспектр.рф](http://полныйспектр.рф).





## АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ

### ПЕРЕХОДНИКИ И СЕТЕВЫЕ ШНУРЫ

Наименование	Код для заказа	Тип изделия	Длина провода	Кол-во контактов	Максимальная нагрузка приборов	Тип инд. упаковки	Промежуточная упаковка
			м	шт.			шт.
UCX-PP3/L10-030 WHITE 1 POLYBAG	UL-00010072	переходник	0,3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-050 WHITE 1 POLYBAG	UL-00008553		0,5	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PP3/L10-080 WHITE 1 POLYBAG	UL-00009801		0,8	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50
UCX-PT3/L10-300 WHITE 1 STICKER	UL-00009616	сетевой шнур	3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	40
UCX-PT3/L10-300/B WHITE 1 STICKER	UL-00009803	сетевой шнур с выключателем	3	3	0,8 А, 180 Вт	пакет	50



UCX-PP3/L10-050 WHITE



UCX-PT3/L10-300 WHITE



UCX-PT3/L10-300/B WHITE

### ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАЙМЕРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ

#### Для организации режима подсветки


Режим выбирается нажатием одной кнопки. Индикатор показывает установленный режим. Таймер включается и выключается ежедневно в одно и то же время суток, если прибор подключен к сети питания.



**UST-E33** Для светильников ULI-P10, ULI-P11, ULI-P12, ULI-P13, ULI-P18, ULI-P20, ULI-P21




Наименование	Код для заказа	Максимальная нагрузка	Количество контактов	Количество режимов	Рабочие интервалы	Размеры корпуса	Материал
					ч	мм	
UST-E33 WHITE 2M	UL-00006493	0,8 А, 150 Вт	3	3	9/12/15	80×24×15	пластик





### АКСЕССУАРЫ К СВЕТИЛЬНИКАМ

#### ПОДСТАВКИ ДЛЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ULI-P

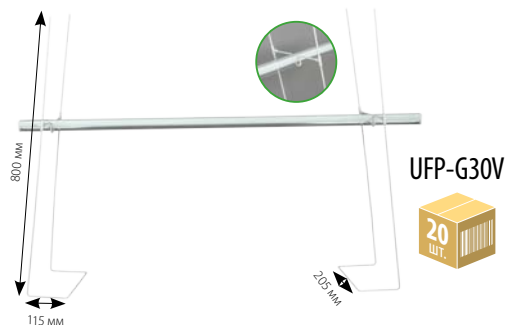
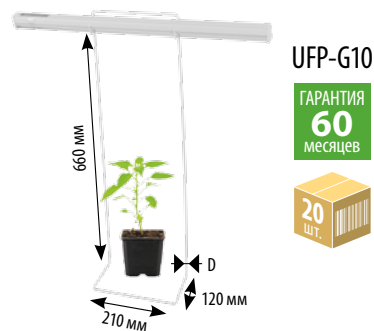
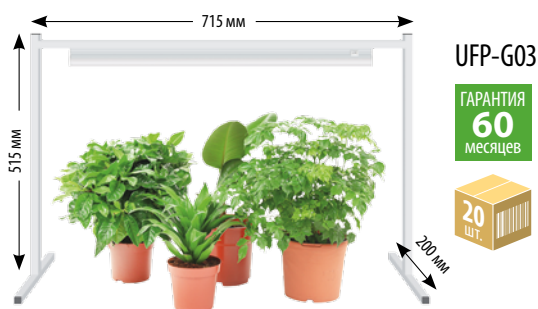


Наименование	Код для заказа	Габаритные размеры (Г×Ш×В)		Толщина проволоки держателя D	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки	
		мм	мм					
UFP-G03S WHITE	UL-0003282	715	200	515	сталь	белый	картон	
UFP-G10A H65 WHITE	UL-00010041	120	210	660	4	сталь	белый	пакет
UFP-G20S H50 WHITE	UL-00007139	205	105	500	3	сталь	белый	пакет
UFP-G20S H80 WHITE	UL-00007140	220	110	800	4	сталь	белый	пакет
UFP-G30V H80 WHITE VARIO	UL-00010671	205	115	800	4	сталь	белый	пакет



Лампа и растения не входят в комплект поставки

#### ПОДСТАВКИ НА ПРИСОСКЕ/ПРИЩЕПКЕ

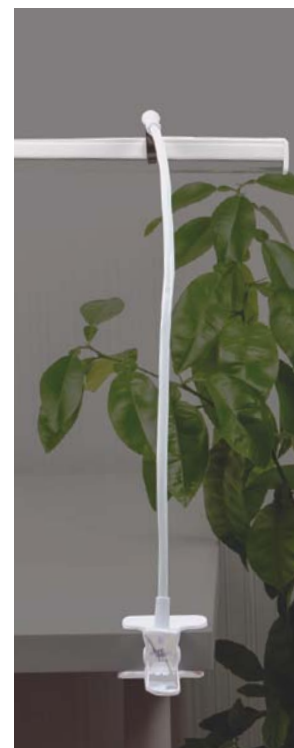

Надежное крепление присоски за счет образования вакуума, без клеевого слоя. Не оставляет следов, можно легко менять положение на окне.

Регулируемый наклон трубки  
Универсальная клипса подходит для большинства типов линейных светильников 20×30±5 мм. Белый цвет гармонирует с окном и подоконником.



Надежное крепление на поверхность до 40 мм  
Накладка для защиты поверхности

Наименование	Код для заказа	Метод крепления	Габаритные размеры	Комплектация	Материал корпуса	Цвет корпуса	Тип инд. упаковки
UFP-M01R-150 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010109	на присоске	70×70×195	держатель 2 шт., клипсы 2 шт., саморезы 2 шт.	сталь/ПВХ,	белый	пакет
UFP-M02C-450 WHITE POLYBAG SET2	UL-00010111	на прищепке	75×100×510	держатель 1 шт.	АБС пластик	белый	пакет
UFP-M04D-600 WHITE POLYBAG	UL-00010377	на прищепке	75×100×750				