


13	Саморезы 4,2x19 мм сверло (для петель и завертки)	12	
14	Саморезы 4,2x19 мм сверло с рез. уплотнителем* (для поликарбоната)	50	
15	Саморезы 4,2x16 мм сверло (для крючка)	4	
16	Саморезы 4,2x41 мм (для доски)	20	
17	Доска обрезная для поддона (25x140x815 мм)	5	
18	Сотовый поликарбонат**	7 м ²	
19	Бак с лейкой**	1	

* данный комплект саморезов рассчитан для крепления сотового поликарбоната толщиной не более 6 мм

** при покупке одного каркаса, сотовый поликарбонат в комплект не входит

3. Порядок установки

3.1. Соедините сварные детали каркаса болтами, согласно отверстиям. Боковые стенки устанавливаются опорами для поддона вовнутрь. Для обеспечения пространственной жесткости каркаса необходимо обязательное крепление ребер жесткости.

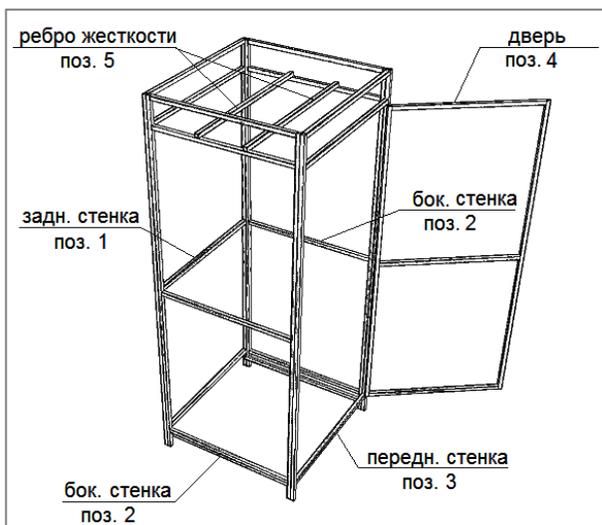

3.2. Закрепите с помощью саморезов сотовый поликарбонат на каркасе душа. Панели из сотового поликарбоната устанавливаются таким образом, чтобы поверхность с защитой от ультрафиолетового излучения всегда находилась с наружной стороны. Обозначение находится на упаковочной пленке. Следует иметь в виду, что каналы поликарбоната лучше ориентировать в вертикальном направлении.

3.3. Установите фурнитуру.

3.4. Прикрутите ножки к каркасу и забетонируйте их.

3.5. Уложите доски на выступающие части боковых стенок и закрепите их саморезами.

Не забудьте снять упаковочную пленку с обеих сторон листа поликарбоната!

Внимание!

Участок, на котором устанавливается каркас, должен быть ровным, без существенных перепадов уровня земли.

В связи с постоянным совершенствованием продукции, изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию без предварительного уведомления потребителя.

Продукция не подлежит обязательной сертификации



Душ дачный «Агросфера»

из оцинкованной стальной трубы

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

agrosfera-yartsevo.ru

www.agrosfera.pф



**длина – 0.86 м
ширина – 0.86 м
высота – 2.10 м**

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за покупку дачного душа «Агросфера», который прослужит не один десяток лет, при условии его правильной эксплуатации.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Неправильная сборка каркаса может привести к повреждению изделия.
2. При установке бака необходимо дополнительное крепление к каркасу подручными материалами (веревкой, проволокой и т. п.). В зимнее время бак необходимо снять и хранить в помещении.
3. При установке дачного душа необходимо жесткое крепление к поверхности почвы.
4. Не подвергайте каркас механическим воздействиям.
5. Не изменяйте самостоятельно конструкцию изделия.
6. Чтобы не допустить порчи сотового поликарбоната, его поверхность рекомендуется очищать хлопковой тканью с помощью воды и моющих средств, не содержащих аммиака и растворителей. Не допускается использования химических средств, содержащих абразивные частицы.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийный срок эксплуатации – 1 год с даты продажи. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты и дефекты материала. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные коррозией элементов конструкции изделия.
2. Гарантийные обязательства прекращаются:
 - 2.1. при несоответствии монтажа с инструкцией по сборке;
 - 2.2. при нарушении требований по эксплуатации;
 - 2.3. при использовании не по назначению;
 - 2.4. при наступлении обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия);
 - 2.5. при отсутствии паспорта на изделие и документа, подтверждающего оплату.
3. Гарантии не распространяются на сотовый поликарбонат.

Предприятие-изготовитель несет ответственность:

- за полноту комплектации;
- за собираемость.

Предприятие-изготовитель: ООО «Агросфера»
215800, Смоленская область, г. Ярцево, ул. Победы, 17 е, тел. (48143) 3-67-77


Дата продажи: _____ Продавец: _____

Инструкция по установке

1. Описание изделия

Дачный душ «Агросфера» предназначен для принятия водных процедур на приусадебном участке. Каркас душа изготовлен из профильной оцинкованной трубы сечением 20×20 мм и предназначен для покрытия сотовым поликарбонатом. Собирается с помощью болтов и гаек (М6). Для сборки необходим гаечный ключ №10.

2. Комплектация изделия

Поз.	Наименование деталей	Кол-во, шт	Вид	
1	Задняя стенка каркаса (ширина 86 см)	1		Присутствует средняя поперечина.
2	Боковая стенка каркаса душа (ширина 82 см)	2		Снизу приварены опоры для поддона.
3	Передняя стенка каркаса тамбура (ширина 86 см)	1		Просверлены отверстия для фурнитуры, по углам опоры для дверей. Отсутствует средняя поперечина.
4	Дверь (ширина 81 см)	1		
5	Ребро жесткости	2		
6	Ножки (для крепления в грунт)	4		
7	Болт М6х50 мм с шайбой для каркаса	20		
8	Болт М6х50 мм для ножек	4		
9	Гайка М6	24		
10	Петля	2		
11	Завертка	1		
12	Крючок	1		